


TECHNISCHES DATENBLATT

VINYL HYDRO FIX FERTGBODEN



VORTEILE & ZERTIFIKATE:

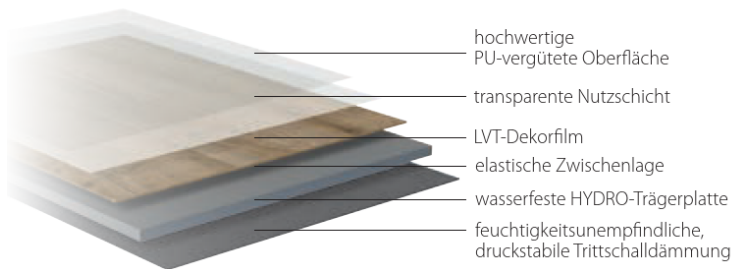

		VINYL HYDRO Fix Sound Smart Line	VINYL HYDRO Fix Sound Smart Line
Abmessungen in mm		1.235 x 230 x 5,5	1.235 x 230 x 5,7 620 x 450 x 5,7
Nutzschiicht in mm		0,3	0,55
Nutzungs-klasse	EN 16511	23 / 32	23 / 33
Kante		glattkant	gefast
Gegenzug		Schwermatte	Schwermatte
Flächengewicht	EN 430	6.000 g/m ²	6.200 g/m ²
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	ca. 18 dB	ca. 18 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W	Typ W
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Maßstabilität	EN 434	< 0,05%	< 0,05%
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,05 m ² K/W	ca. 0,05 m ² K/W
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV
Lichtechtheit	ISO 105	6 / 7	6 / 7
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB
Dickenquellung 24h	EN 317	0 %	0 %
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm	> 500 kg/lfm
Gehschall	EN 16205	51,1 sone	51,1 sone

Technische Änderungen bzw. Verbesserungen vorbehalten. Grafisch dargestellte Bodendesigns und Muster können vom Original abweichen.