


## Vitawood Designboden Hydro Rigid inkl. Trittschall

Format / Gesamtdicke	1.220 x 229 x 5 mm	
Nutzschicht	0,3 mm	
Klassifikation	EN 16511	Privatbereich 23 Gewerblicher Bereich 32
Flächengewicht	ISO 23997:2007	7,5 kg / m <sup>2</sup>
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	21 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja, Typ W
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl - s1
Maßstabilität	ISO 23997:2007	< 0,18%
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12767	0,038 m <sup>2</sup> K/W
Resteindruck	EN 433	max 0,03 mm
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV
Lichtechtheit	ISO 105	> 6
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130 EN 13893	R9 DS
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987:2008	0 / not affected
Emissionswerte	EN 717-1	E1
Dickenquellung 24h	EN 317	0% wasserfest
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24345	X = 65N/50mm Y = 65N/50mm

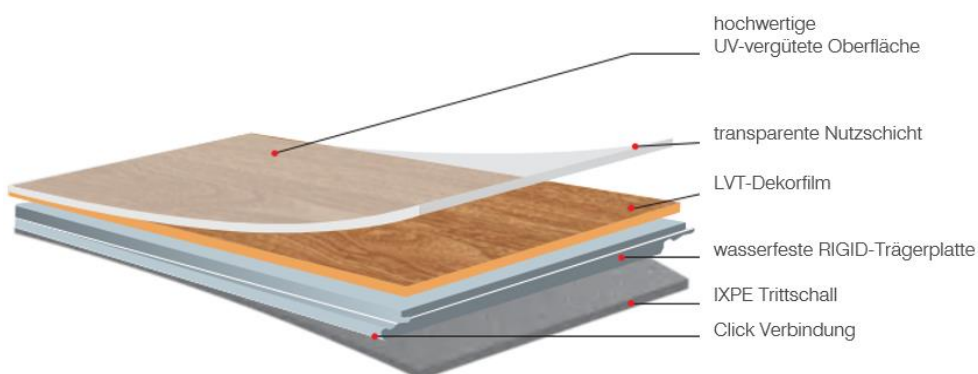

Technische Änderungen bzw. Verbesserungen vorbehalten. Grafisch dargestellte Bodendesigns und Muster können vom Original abweichen.

Stand: 07/2022