


# EICHE SMOKE NATURELL

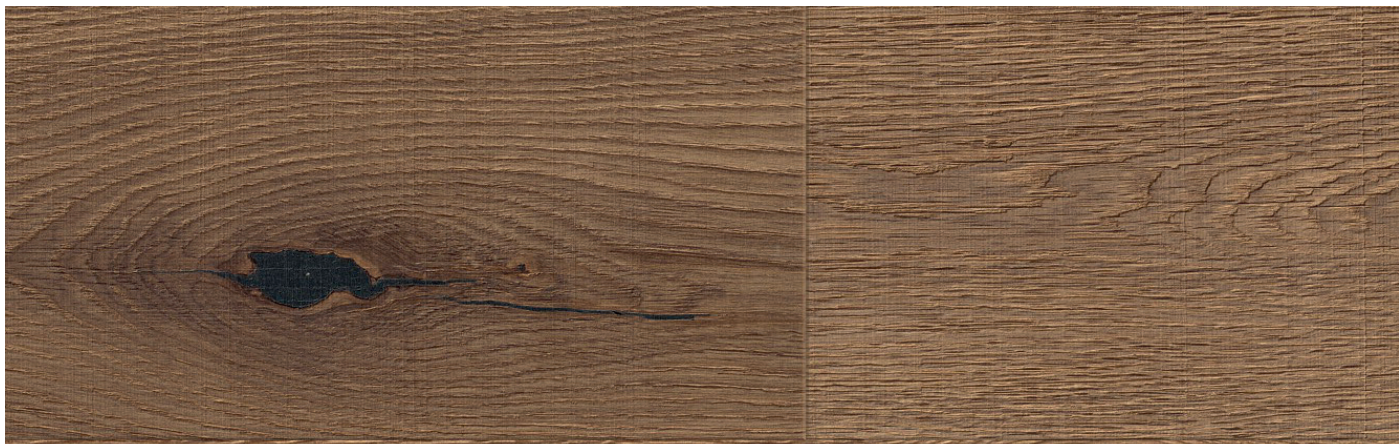

## LANDHAUSDIELE 4V

### FORMATE:

13 x 192 x 2000 mm

### KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG:

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der Vitawood Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf der Homepage unter [www.vitawood.eu/downloads](http://www.vitawood.eu/downloads)

Vitawood Böden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung.

Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen.

Nähere Informationen unter [www.vitawood.eu](http://www.vitawood.eu) oder direkt bei Holz Mayrhofer in Passau.

<b>DECKLAGE</b>	2,5 mm
<b>RÜCKSEITE</b>	Gegenzug Furnier aus Nadelholz

Technische Werte	
<i>Holzart</i>	Eiche
<i>Stärke ca. [mm]</i>	13
<i>Gewicht [kg/m<sup>2</sup>]</i>	7,1
<i>Holzfeuchte</i>	7+/-2
<i>Wärmeleitfähigkeit I [W/m]</i>	0,14
<i>Wärmedurchlasswiderstand R [m<sup>2</sup> K/W]</i>	0,094
<i>Eindruckfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]</i>	41
<i>Brandverhalten</i>	C <sub>fi</sub> -S1

Sortierung	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Verlegesystem	Oberfläche	Struktur
lebhaft	13	192	2000	lock-it	weiß geölt easy care	gebürstet



Vitawood ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Eine Marke der Firma Holz Mayrhofer, Tittlinger Str. 20+ 34, 94034 Passau, Deutschland  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +49 851 955 14-0, [www.holz-mayrhofer.de](http://www.holz-mayrhofer.de), [www.holz-mayrhofer.de/shop](http://www.holz-mayrhofer.de/shop)  
Mai 2019